

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Porte pivotante partiellement cadrée avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur avec PE TVO (en mm)	Cote extérieure du receveur avec PE TWO(en mm)	Largeur d'accès	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm					
PE 1KR/L 075	720 - 745	725 - 750	606	PE 1KR/L 07520 VAR	PE 1KR/L 07520 VPR
PE 1KR/L 080	770 - 795	775 - 800	656	PE 1KR/L 08020 VAR	PE 1KR/L 08020 VPR
PE 1KR/L 090	870 - 895	875 - 900	756	PE 1KR/L 09020 VAR	PE 1KR/L 09020 VPR
PE 1KR/L 100	970 - 995	975 - 1000	856	PE 1KR/L 10020 VAR	PE 1KR/L 10020 VPR

■ Possibilités de montage

En angle

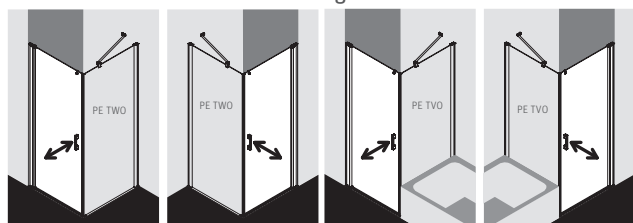


PE 1KL
+ PE TWO

PE 1KR
+ PE TWO

PE 1KL
+ PE TVO

PE 1KR
+ PE TVO

■ Schémas techniques

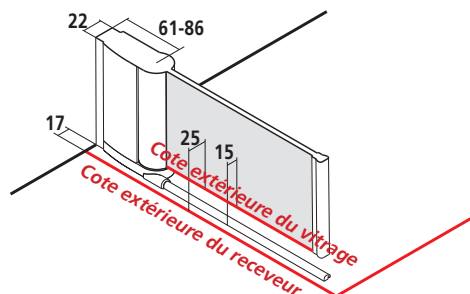

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

