

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en niche uniquement
- Porte à 2 battants sans cadre
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 10 mm
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

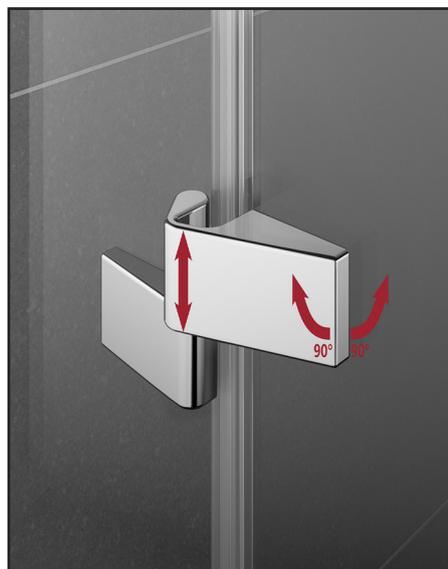

■ Possibilités de montage

En niche



TU PTD

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

Possibilité d'ajustage en niche : [+10 mm/ - 10 mm]

La largeur totale ne peut excéder 1850 mm pour une hauteur jusqu'à 2000 mm:

- Jusqu'à 950
- 951-1250
- 1251-1650
- 1651-1850

■ Schémas techniques

