

■ Caractéristiques techniques

- L'accès d'angle complet se compose de 2 éléments coulissants et 2 éléments fixes
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc ou Argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 3 mm clair
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm

■ Avantages produits

- Hauteur standard : 1900 mm
- Reversible
- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeur différente pour réaliser un ensemble asymétrique
- Profilés poignée
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150


■ Possibilités de montage

En angle : 2 CA ED2



2 CA ED2

En "U" : 2 CA ED2 + CA TWD avec ZDSS VSS CA 700




CA ED2

CA ED2

Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeur différente pour réaliser un ensemble asymétrique

■ **Données techniques**




2 CA ED2 CA ED2 : Accès central

■ **Dimensions standard pose sur receveur**

Désignation	Cote extérieure du receveur mm	Largeur d'accès diagonale mm
HAUTEUR 1900 mm		
CA ED2 070	675 - 710	366
CA ED2 075	725 - 760	402
CA ED2 080	775 - 810	437
CA ED2 090	875 - 910	508
CA ED2 100	975 - 1010	578

■ **Schéma de montage**

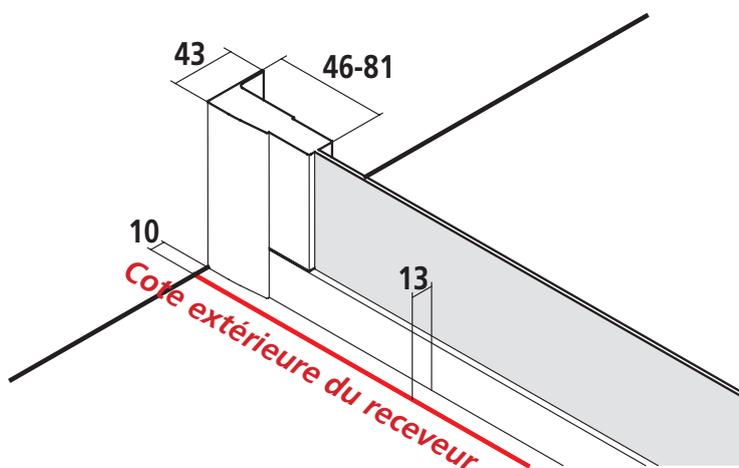

■ **Profilé d'élargissement**

- Permet un élargissement de 35 mm.
- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CA 190 2K (blanc) ou VK (argent poli)

