

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Pour montage en niche ou en combinaison avec une WALK-IN
- Porte pivotante partiellement cadrée avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm				
PE 1TR/L 075	730 - 755	652	PE 1TR/L 07520 VAR	PE 1TR/L 07520 VPR
PE 1TR/L 080	780 - 805	702	PE 1TR/L 08020 VAR	PE 1TR/L 08020 VPR
PE 1TR/L 085	830 - 855	752	PE 1TR/L 08520 VAR	PE 1TR/L 08520 VPR
PE 1TR/L 090	880 - 905	802	PE 1TR/L 09020 VAR	PE 1TR/L 09020 VPR
PE 1TR/L 100	980 - 1005	902	PE 1TR/L 10020 VAR	PE 1TR/L 10020 VPR

■ Possibilités de montage



En niche



PE 1TL

PE 1TR

■ Schémas techniques

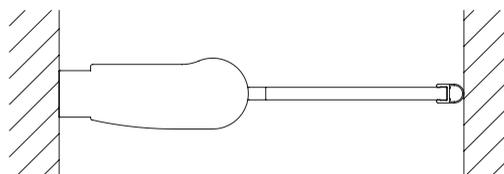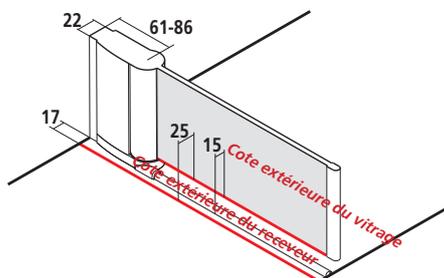

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

