


■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en niche, en angle ou en «U»
- Porte coulissante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément coulissant avec ouverture vers un côté
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm
- Élément coulissant avec mécanisme d'abaissement à la fermeture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation.
- Pour faciliter le nettoyage, l'élément coulissant est dé-clipsable
- Option possible : ROTHaluxextra

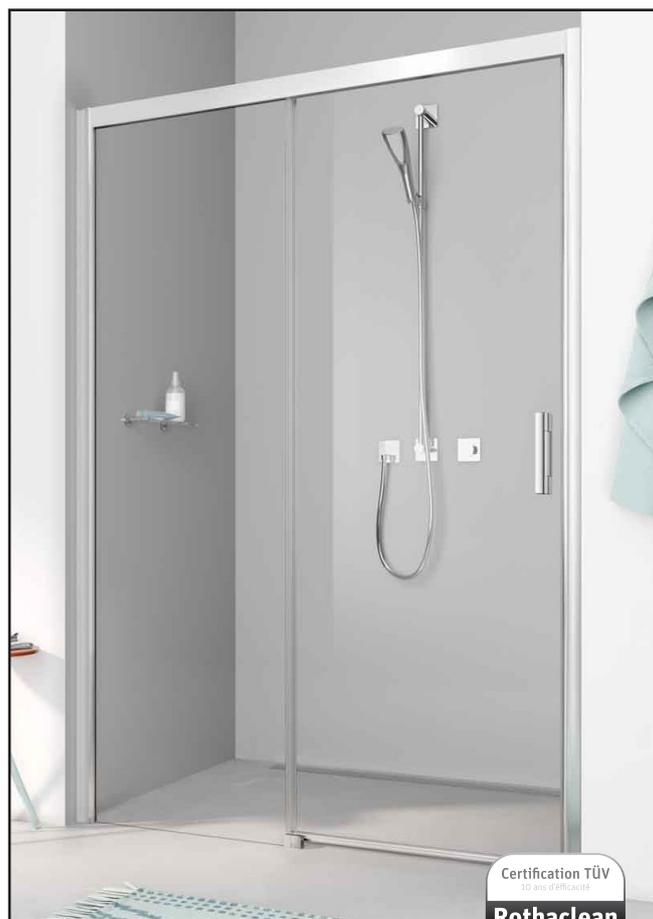

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




Désignation	Cote extérieure du receveur avec PETVD (en mm)	Cote extérieure du receveur avec PE TWD (en mm)	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm						
PE D2R/L 100	970 - 1000	980 - 1000	393	437 - 457	PE D2R/L 10020 VAR	PE D2R/L 10020 VPR
PE D2R/L 110	1070 - 1100	1080 - 1100	443	487 - 507	PE D2R/L 11020 VAR	PE D2R/L 11020 VPR
PE D2R/L 120	1170 - 1200	1180 - 1200	493	537 - 557	PE D2R/L 12020 VAR	PE D2R/L 12020 VPR
PE D2R/L 130	1270 - 1300	1280 - 1300	543	587 - 607	PE D2R/L 13020 VAR	PE D2R/L 13020 VPR
PE D2R/L 140	1370 - 1400	1380 - 1400	593	637 - 657	PE D2R/L 14020 VAR	PE D2R/L 14020 VPR
PE D2R/L 150	1470 - 1500	1480 - 1500	643	687 - 707	PE D2R/L 15020 VAR	PE D2R/L 15020 VPR
PE D2R/L 160	1570 - 1600	1580 - 1600	693	737 - 757	PE D2R/L 16020 VAR	PE D2R/L 16020 VPR
PE D2R/L 170	1670 - 1700	1680 - 1700	743	787 - 807	PE D2R/L 17020 VAR	PE D2R/L 17020 VPR
PE D2R/L 180	1770 - 1800	1780 - 1800	793	837 - 857	PE D2R/L 18020 VAR	PE D2R/L 18020 VPR

■ Autres possibilités de montage

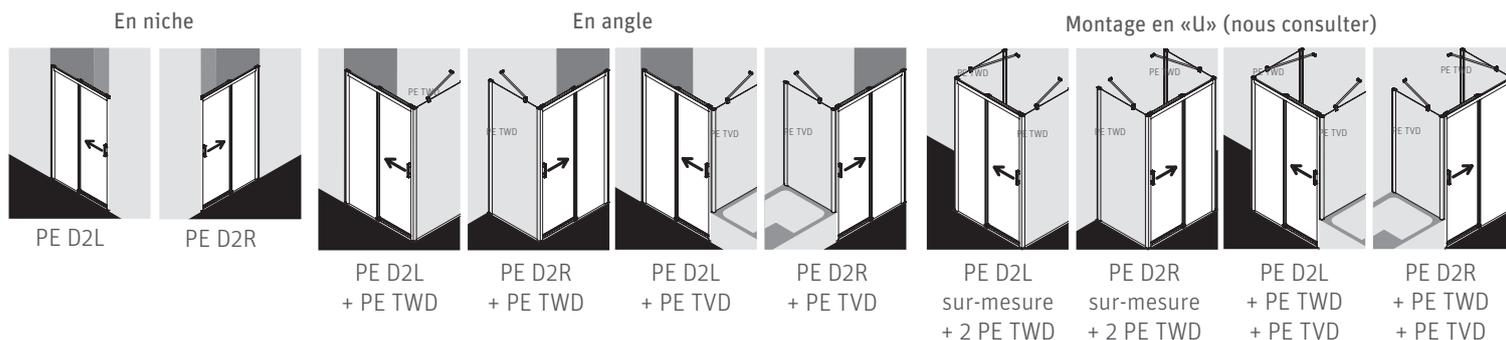

■ Schémas techniques

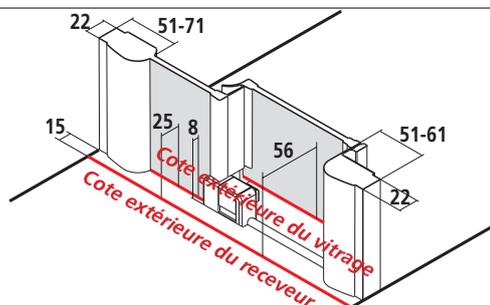

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

