

## ■ Caractéristiques techniques

- Paroi arrondie partiellement cadrée composée d'un élément fixe et 2 portillons avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilés de la porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture

## ■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage. Stabilisateurs PEGA recoupables
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




### ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
<b>Hauteur 2000 mm</b>				
PE 43R/L 090	875 - 900	869 / 614	PE 43R/L 09020 VAR	PE 43R/L 09020 VPR
PE 45R/L 090	875 - 900	862 / 595	PE 45R/L 09020 VAR	PE 45R/L 09020 VPR
PE 47R/L 090	875 - 900	851 / 560	PE 47R/L 09020 VAR	PE 47R/L 09020 VPR
PE 50R/L 100	975 - 1000	974 / 666	PE 50R/L 10020 VAR	PE 50R/L 10020 VPR
PE 53R/L 100	975 - 1000	957 / 614	PE 53R/L 10020 VAR	PE 53R/L 10020 VPR

### ■ Possibilités de montage



En angle



PE ..L

PE ..R

### ■ Schémas techniques

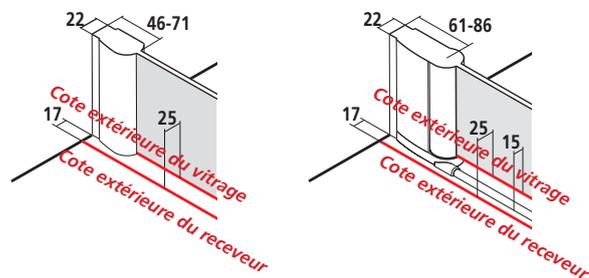

### ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

