

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Profilés aluminium époxy BLANC, verre de sécurité 5 mm transparent clair / profilés aluminium anodisés ARGENT POLI, verre de sécurité 5 mm transparent clair ou sérigraphié
- Montage en angle, en prolongement de porte ou en «U»
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



Certification TÜV
für Gesundheits- und
Sicherheitstechnik
Cadaclean
Hygiène certifiée
Microbiologie approuvée

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)





Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 5 mm



Paroi fixe en prolongement




Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur paroi fixe (en mm)	Argent poli, verre clair avec traitement CadaClean	Argent poli, verre sérigraphié avec traitement CadaClean	Blanc, verre clair avec traitement CadaClean
Hauteur 2000 mm					
CC TWD 025	A = 220 - 270	177	CC TWD 02520 VPK	NON LIVRABLE	CC TWD 02520 2PK
CC TWD 030	A = 270 - 320	227	CC TWD 03020 VPK		CC TWD 03020 2PK
CC TWD 035	A = 320 - 370	277	CC TWD 03520 VPK		CC TWD 03520 2PK
CC TWD 040	A = 370 - 420	327	CC TWD 04020 VPK		CC TWD 04020 2PK
CC TWD 045	A = 420 - 470	377	CC TWD 04520 VPK		CC TWD 04520 2PK
CC TWD 050	A = 470 - 520	427	CC TWD 05020 VPK		CC TWD 05020 2PK
CC TWD 055	A = 520 - 570	477	CC TWD 05520 VPK		CC TWD 05520 2PK
CC TWD 060	A = 570 - 620	527	CC TWD 06020 VPK		CC TWD 06020 2PK
CC TWD 065	A = 620 - 670	577	CC TWD 06520 VPK		CC TWD 06520 2PK
CC TWD 070	A = 670 - 720	627	CC TWD 07020 VPK		CC TWD 07020 VVK
CC TWD 075	A = 720 - 770	677	CC TWD 07520 VPK	CC TWD 07520 VVK	CC TWD 07520 2PK
CC TWD 080	A = 770 - 820	727	CC TWD 08020 VPK	CC TWD 08020 VVK	CC TWD 08020 2PK
CC TWD 085	A = 820 - 870	777	CC TWD 08520 VPK	CC TWD 08520 VVK	CC TWD 08520 2PK
CC TWD 090	A = 870 - 920	827	CC TWD 09020 VPK	CC TWD 09020 VVK	CC TWD 09020 2PK
CC TWD 095	A = 920 - 970	877	CC TWD 09520 VPK	CC TWD 09520 VVK	CC TWD 09520 2PK
CC TWD 100	A = 970 - 1020	927	CC TWD 10020 VPK	CC TWD 10020 VVK	CC TWD 10020 2PK
CC TWD 110	A = 1070 - 1120	1027	CC TWD 11020 VPK	CC TWD 11020 VVK	CC TWD 11020 2PK
CC TWD 120	A = 1170 - 1220	1127	CC TWD 12020 VPK	CC TWD 12020 VVK	CC TWD 12020 2PK

■ Autres Possibilités de montage

Montage en "U" avec ZDSS VSSCC120



■ Schémas techniques

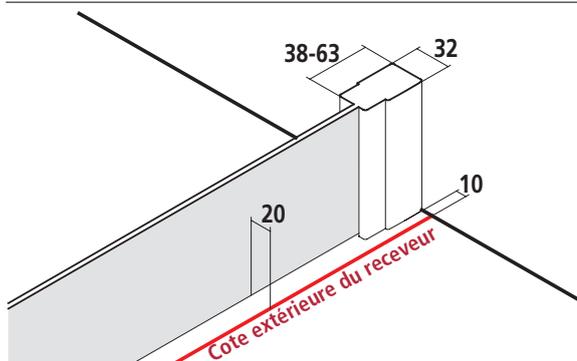

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

