

## ■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante composée d'un élément fixe et d'un portillon pour montage avec paroi fixe RA TOR/L ou paroi latérale mobile RA TBR/L côté fermeture
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité dépoli SR Opaco, teinté gris, décor sablé et verre miroir
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm

## ■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible et possibilité d'assemblage
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra

## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon  
norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon  
norme  
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 6 mm



## ■ Données techniques


Désignation	Cote extérieure du receveur [mm]	Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
<b>HAUTEUR 2000 mm</b>	En angle avec parois fixes RA TOR/L ou RA TBR/L		
RA 1NR/L 075	730 - 760	415 - 435	257 - 267
RA 1NR/L 080	780 - 810	415 - 435	307 - 317
RA 1NR/L 090	880 - 910	515 - 535	307 - 317
RA 1NR/L 100	980 - 1010	615 - 635	307 - 317
RA 1NR/L 120	1180 - 1210	665 - 685	457 - 467

Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation	Cote extérieure du vitrage [mm]	Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
<b>HAUTEUR 2000 mm</b>	En angle avec paroi fixe RA TOR/L ou RA TBR/L		
RA 1NR/L 078	730 - 760	415 - 435	282 - 292
RA 1NR/L 083	780 - 810	415 - 435	332 - 342
RA 1NR/L 093	880 - 910	515 - 535	332 - 342
RA 1NR/L 103	980 - 1010	615 - 635	332 - 342
RA 1NR/L 123	1180 - 1210	665 - 685	482 - 492

## ■ Possibilités de montage

En angle

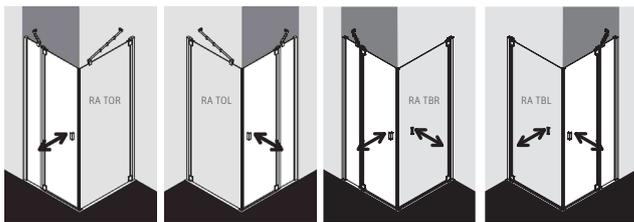


RA 1NL  
+ RA TOR

RA 1NR  
+ RA TOL

RA 1NL  
+ RA TBR

RA 1NR  
+ RA TBL

## ■ Schémas techniques

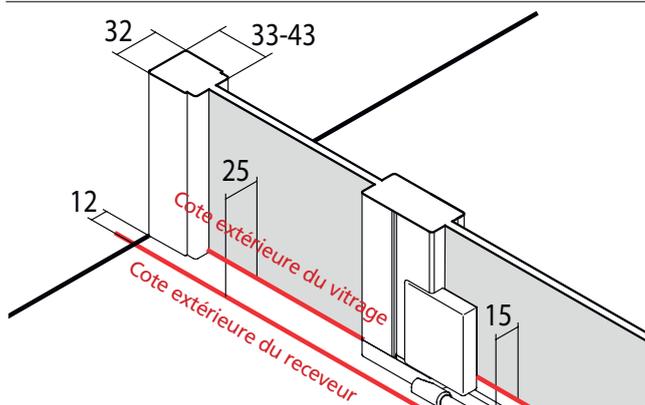

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en angle [+20 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 1650 mm pour une hauteur :  
Jusqu'à 2000 mm
- La largeur totale ne peut excéder 1550 mm pour une hauteur :  
De 2001 à 2200 mm

## ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

