

■ Caractéristiques techniques

- Porte à composée de 2 portillons pivotants et d'un élément fixe en prolongement, partiellement cadrée
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair
- Traitement anticalcaire en option
- En option : Verre de sécurité dépoli SR Opaco, teinté gris, verre miroir ou décors sablés
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Livré avec stabilisateur RAYA (montage intérieur)
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
	En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD		
RA PFR/L 120	1158-1218	1170-1220	730-770	347-357
RA PFR/L 130	1258-1318	1270-1320	830-870	347-357
RA PFR/L 140	1358-1418	1370-1420	830-870	447-457
RA PFR/L 150	1458-1518	1470-1520	930-970	447-457
RA PFR/L 160	1558-1618	1570-1620	930-970	547-557
RA PFR/L 170	1658-1718	1670-1720	1030-1070	547-557
RA PFR/L 180	1578-1818	1770-1820	1030-1070	647-657


Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
	En angle avec RA TWD			
RA PFR/L 123	1185-1285		730-770	387-397
RA PFR/L 143	1385-1435		930-970	487-497
RA PFR/L 153	1485-1535		930-970	487-497
RA PFR/L 183	1785-1835		1230-1270	487-497

■ Possibilités de montage

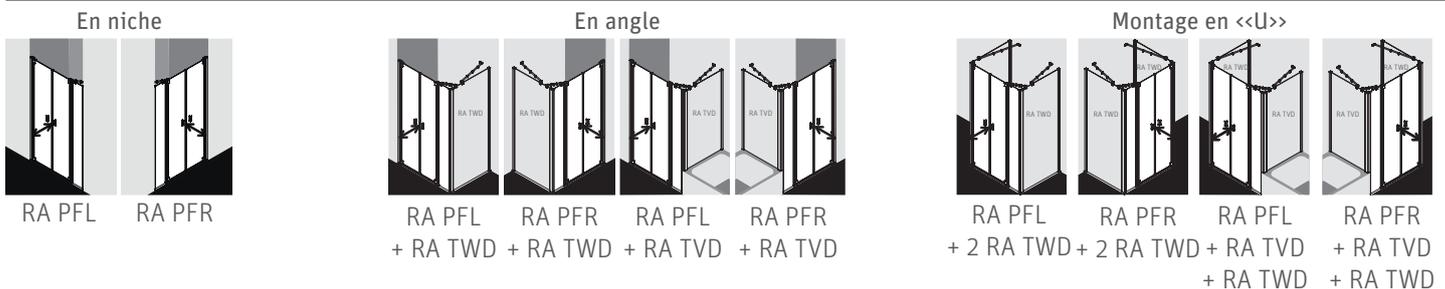

■ Schémas techniques

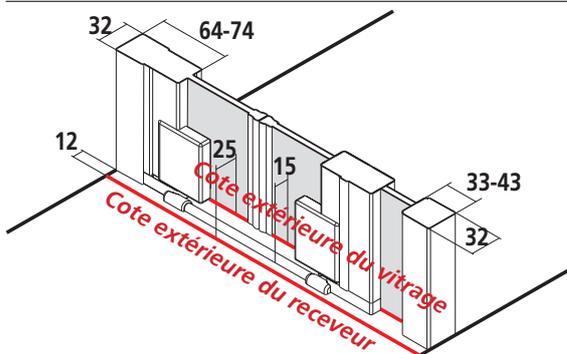

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en niche : [+40 / - 20 mm]
- Possibilité d'ajustage en angle [+40 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 1850 mm

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

