


CARACTÉRISTIQUES

- Paroi de baignoire pivotante repliable partiellement cadrée composée de 2 éléments
- Hauteur standard 1600 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décors sablés
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm


AVANTAGES PRODUITS

- Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur à 90° et possibilité d'une ouverture complète
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Possibilité d'assemblage
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle

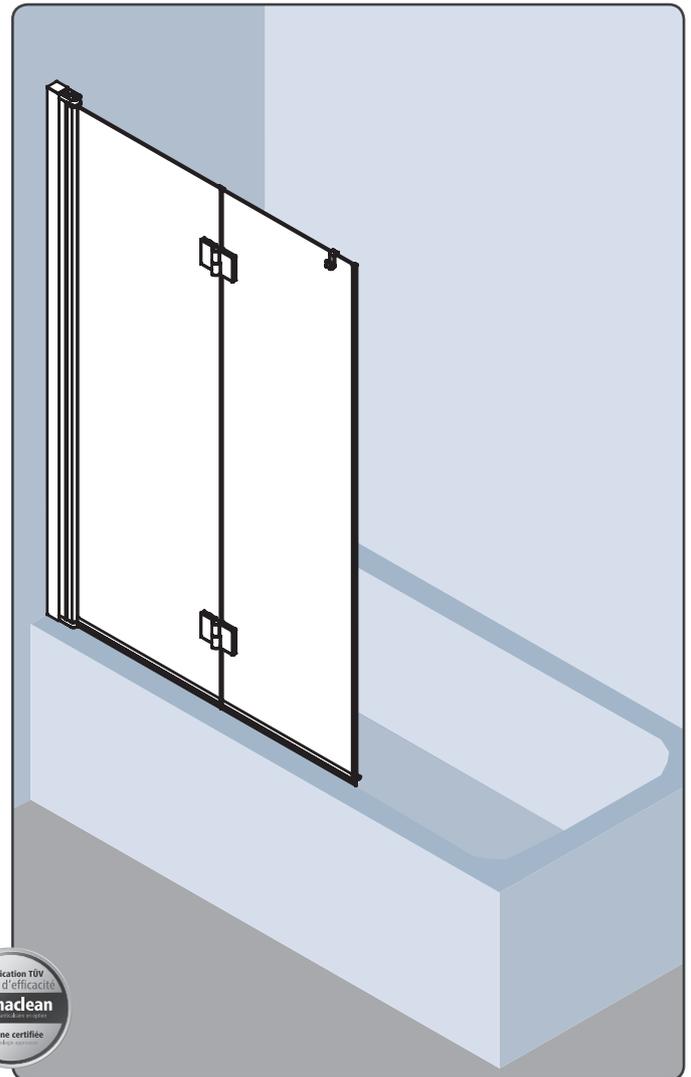


POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



- En "U" avec paroi fixe LI TWD et ZDCC VSS LI



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



LI 2PR : pivots à droite
LI 2PL : pivots à gauche

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Largeur totale [mm]	Largeur élément 1 [mm]	Largeur élément 2 [mm]
HAUTEUR 1600 mm			
LI 2PR/L 100	980 - 1005	486	440
LI 2PR/L 120	1180 - 1205	586	540

■ Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage +15 / - 10 mm
- La largeur totale ne peut excéder 1210 mm pour une hauteur :
> Jusqu'à 2000 mm



SCHÉMA DE MONTAGE

