

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Montage réalisable avec stabilisation murale ou stabilisation plafond.
- Walk-in avec fixation murale.
- Profilés ARGENT POLI ou BLANC.
- Verre de sécurité 5 mm transparent clair.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.

■ Avantages produits

- Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
- Verre avec traitement anticalcaire Cadaclean de série.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Produit à caractère évolutif
- Livrée avec : Éléments de fixation



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur totale	Blanc verre clair	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre sérigraphié
Hauteur 2000 mm					
CC WDW 070	685 - 710	675 - 700	CC WDW 07020 2PK	CC WDW 07020 VPK	CC WDW 07020 VVK
CC WDW 075	735 - 760	725 - 750	CC WDW 07520 2PK	CC WDW 07520 VPK	CC WDW 07520 VVK
CC WDW 080	785 - 810	775 - 800	CC WDW 08020 2PK	CC WDW 08020 VPK	CC WDW 08020 VVK
CC WDW 090	885 - 910	875 - 900	CC WDW 09020 2PK	CC WDW 09020 VPK	CC WDW 09020 VVK
CC WDW 100	985 - 1010	975 - 1000	CC WDW 10020 2PK	CC WDW 10020 VPK	CC WDW 10020 VVK
CC WDW 110	1085 - 1110	1075 - 1100	CC WDW 11020 2PK	CC WDW 11020 VPK	CC WDW 11020 VVK
CC WDW 120	1185 - 1210	1175 - 1200	CC WDW 12020 2PK	CC WDW 12020 VPK	CC WDW 12020 VVK
CC WDW 140	1385 - 1410	1375 - 1400	CC WDW 14020 2PK	CC WDW 14020 VPK	CC WDW 14020 WK

■ Autres Possibilités de montage

En angle

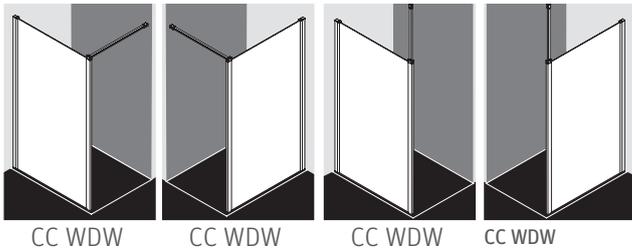

■ Schémas techniques

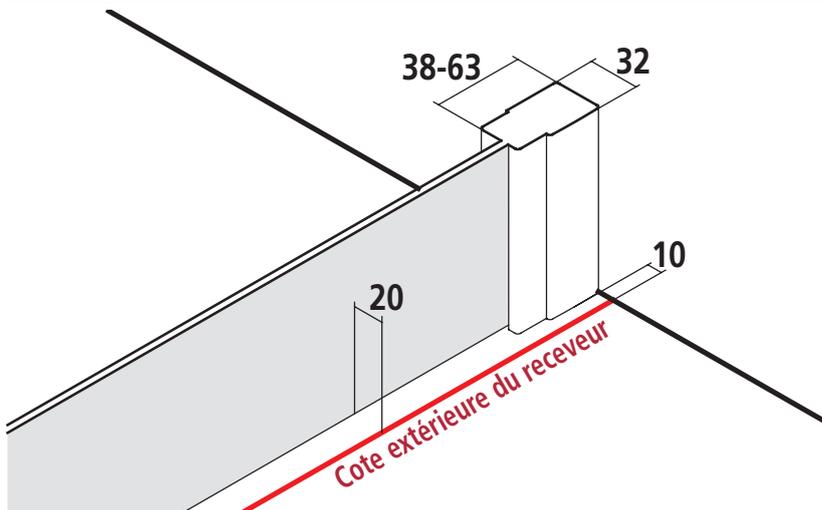

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

