

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Walk-in avec fixation murale et élément mobile, pivotant 90° vers l'extérieur et 90° vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé de l'élément mobile avec mécanisme de relevage à l'ouverture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Livrée avec stabilisateur PEG 90° de longueur 1220 mm recoupable
- Produit à caractère évolutif
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm



■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur WALK-IN Wall	Largeur élément mobile	Largeur totale WALK-IN Wall et élément mobile	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm						
PE TFR/L 080	785 - 810	775 - 800	477	1218 - 1243	PE TFR/L 08020 VAR	PE TFR/L 08020 VPR
PE TFR/L 090	885 - 910	875 - 900	477	1318 - 1343	PE TFR/L 09020 VAR	PE TFR/L 09020 VPR
PE TFR/L 100	985 - 1010	975 - 1000	477	1418 - 1443	PE TFR/L 10020 VAR	PE TFR/L 10020 VPR
PE TFR/L 110	1085 - 1110	1075 - 1100	477	1518 - 1543	PE TFR/L 11020 VAR	PE TFR/L 11020 VPR
PE TFR/L 120	1185 - 1210	1175 - 1200	477	1618 - 1643	PE TFR/L 12020 VAR	PE TFR/L 12020 VPR

■ Possibilités de montage

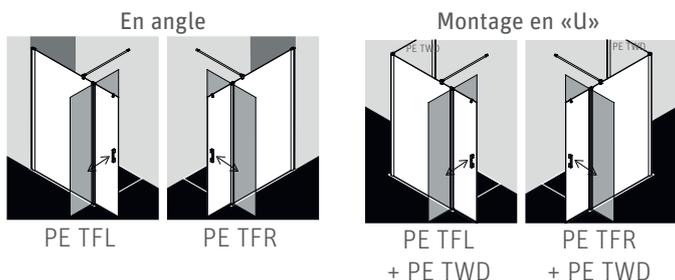

■ Schémas techniques

