

■ Caractéristiques techniques

- Porte à 2 battants partiellement cadrée composée de deux portillons
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 4 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décor sablé
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible et possibilité d'assemblage
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm

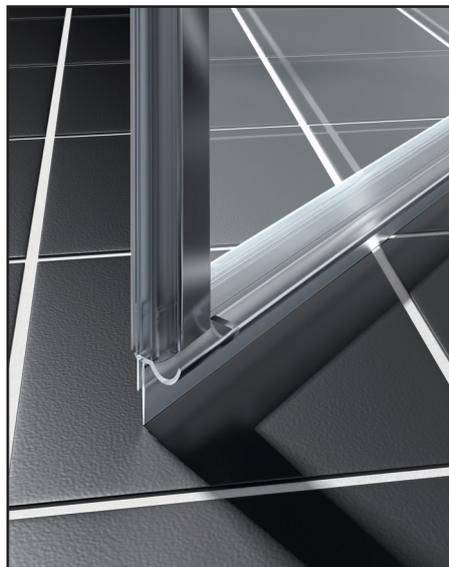

■ Données techniques

| Désignation HAUTEUR 2000 mm | Cote extérieure du receveur [mm] | | Largeur d'accès [mm] |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | En niche En angle avec paroi fixe LI TVD | En angle avec paroi fixe LI TWD | |
| LI PTD 070 | 660 - 710 | 670 - 720 | 528 |
| LI PTD 075 | 710 - 760 | 720 - 770 | 578 |
| LI PTD 080 | 760 - 810 | 770 - 820 | 628 |
| LI PTD 085 | 810 - 860 | 820 - 870 | 678 |
| LI PTD 090 | 860 - 910 | 870 - 920 | 728 |
| LI PTD 095 | 910 - 960 | 920 - 970 | 778 |
| LI PTD 100 | 960 - 1010 | 970 - 1020 | 828 |
| LI PTD 105 | 1010 - 1060 | 1020 - 1070 | 878 |

- Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle


| Désignation HAUTEUR 2000 mm | Cote extérieure du receveur [mm] | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | En angle avec paroi fixe LI TWD | |
| LI PTD 070 | 650 - 700 | |
| LI PTD 075 | 700 - 750 | |
| LI PTD 080 | 750 - 800 | |
| LI PTD 085 | 800 - 850 | |
| LI PTD 090 | 850 - 900 | |
| LI PTD 095 | 900 - 950 | |
| LI PTD 100 | 950 - 1000 | |
| LI PTD 105 | 1000 - 1050 | |

■ Possibilités de montage


En niche

En angle

Montage en «U» : nous consulter

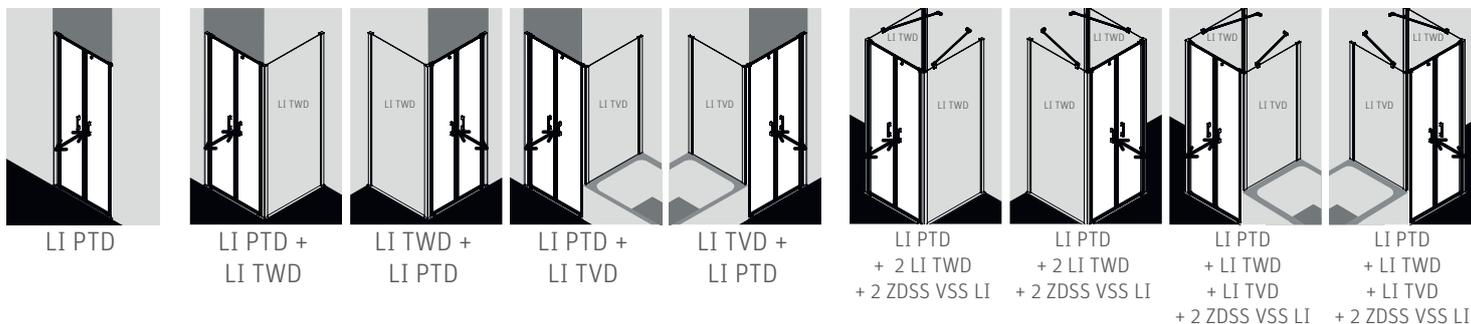

■ Schémas techniques

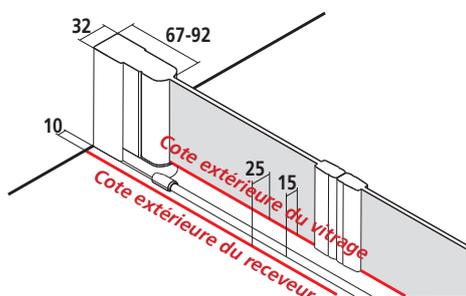

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en niche : [+40 / - 10 mm]
- Possibilité d'ajustage en angle [+40 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 1250 mm pour une hauteur : -Jusqu'à 2000 mm

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 LI 185.R ou ZDSV SV1 LI 200.R

