

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle avec parois LI TWP
- Livré avec: Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- Ouverture vers l'extérieur.
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm. Traitement anticalcaire Rothaclean.
- Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




■ **Données techniques**

Désignation	Cote extérieure du receveur		Largeur élément fixe	Largeur d'accès	Argent poli verre clair	Noir soft, verre clair
Hauteur 2000 mm						
	En angle avec LI TWP	En angle avec LI TVP				
LI SNR/L 075	735-760	730-755	202-227	490	LI SNR/L 07520 VPR	LI SNR/L 07520 3PR
LI SNR/L 078	735-760	755-780	227-252	490	LI SNR/L 07820 VPR	LI SNR/L 07820 3PR
LI SNR/L 080	785-810	780-805	252-277	490	LI SNR/L 08020 VPR	LI SNR/L 08020 3PR
LI SNR/L 083	785-810	805-830	277-302	490	LI SNR/L 08320 VPR	LI SNR/L 08320 3PR
LI SNR/L 090	885-910	880-905	252-277	590	LI SNR/L 09020 VPR	LI SNR/L 09020 3PR
LI SNR/L 093	885-910	905-930	277-302	590	LI SNR/L 09320 VPR	LI SNR/L 09320 3PR
LI SNR/L 100	985-1010	980-1005	352-377	590	LI SNR/L 10020 VPR	LI SNR/L 10020 3PR
LI SNR/L 103	985-1010	1005-1030	377-402	590	LI SNR/L 10320 VPR	LI SNR/L 10320 3PR
LI SNR/L 110	1085-1110	1080-1105	452-477	590	LI SNR/L 11020 VPR	LI SNR/L 11020 3PR
LI SNR/L 120	1185-1210	1180-1205	527-552	640	LI SNR/L 12020 VPR	LI SNR/L 12020 3PR
LI SNR/L 123	1185-1210	1205-1230	502-527	640	LI SNR/L 12320 VPR	LI SNR/L 12320 3PR

■ **Possibilités de montage**

En angle

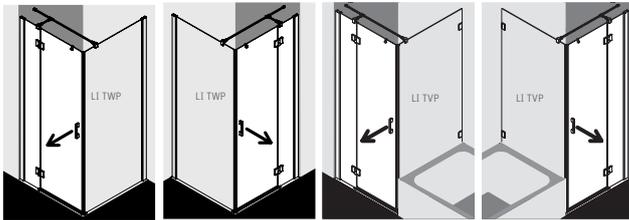

LI SNL +
LI TWP

LI TWP +
LI SNR

LI SNL +
LI TVP

LI TVP +
LI SNR

■ **Schémas techniques**

