

■ Caractéristiques techniques


- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon
- Profils ARGENT POLI
- Hauteur 2000 mm
- Verre de sécurité 6 mm transparent clair
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm
- Pour montage en angle avec paroi fixe CI FXG côté fermeture
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur

■ Avantages produits

- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Pose avec ou sans seuil (5 mm).
- Poignées métalliques de haute qualité.
- Paroi réversible.
- Stabilisateur mural livré de série.
- Profils et stabilisateur en aluminium de haute qualité.
- Verre avec traitement déperlant ETC (Easy To Clean) de série garanti 10 ans.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 10 ans après l'arrêt du modèle.



■ Possibilités de montage



Ne peut être posée seule.

CI EPF + CI FXG

CI EPF + CI FXG



Pré-assemblé
en usine



Poignées métalliques



Profilé d'articulation avec
relevage à l'ouverture



Stabilisateur mural en
aluminium



H = 2000 mm



Épaisseur =
6 mm



Ouverture extérieure
et intérieure



Livrée avec
stabilisateur




Réversible



Facile à monter


Fabrication standard		Dimensions en mm			Référence	ARGENT POLI Verre Clair Traité ETC VPE 
Cote du receveur	Ajustage en angle avec CI FXG	Cote extérieure du vitrage (en cas de pose à l'italienne avec CI FXG)	Largeur d'accès	Largeur élément fixe		
750 mm	721-746	712-737	425 mm	275-300	CI EPF 075200 VPE	1403040242
800 mm	771-796	762-787	475 mm	275-300	CI EPF 080200 VPE	1403040243
900 mm	871-896	862-887	575 mm	275-300	CI EPF 090200 VPE	1403040244
1000 mm	971-996	962-987	625 mm	325-350	CI EPF 100200 VPE	1403040245
1100 mm	1071-1096	1062-1087	725 mm	325-350	CI EPF 110200 VPE	1403040262
1200 mm	1171-1196	1162-1187	725 mm	425-450	CI EPF 120200 VPE	1403040263
1400 mm	1371-1396	1362-1387	875 mm	475-500	CI EPF 140200 VPE	1403040264

Schémas techniques

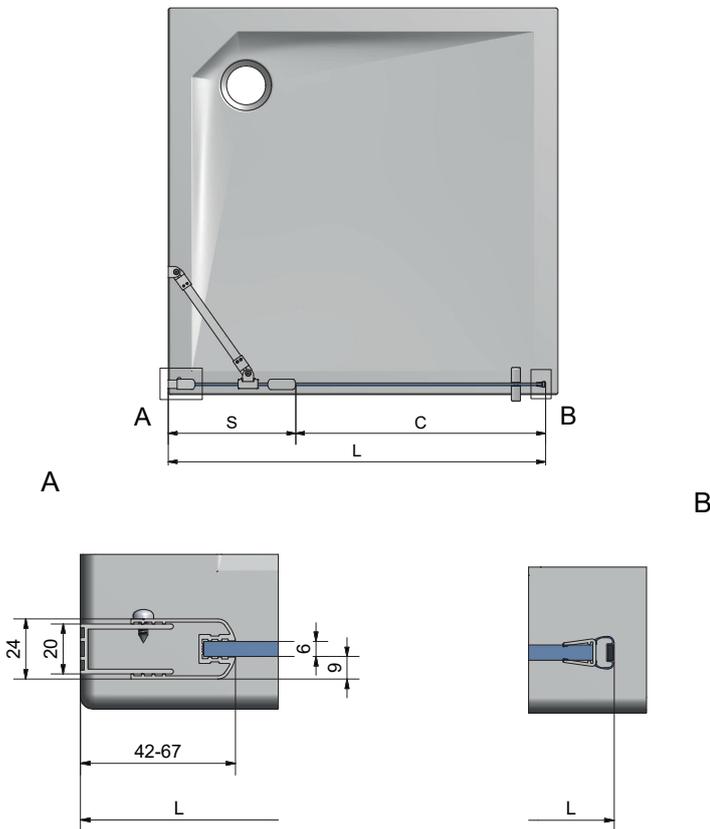

Profilé d'élargissement En option

- ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

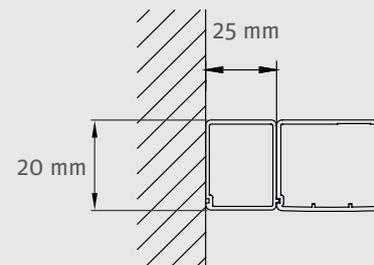

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



Fabriqué en Europe

La qualité de cette paroi fabriquée en Europe est contrôlée grâce à un ensemble de tests exigeants qui démontre sa durabilité.



Entretien facile traitement déperlant

Le traitement ETC (Easy To Clean) est appliqué d'usine. Il permet un entretien facile et l'immuabilité de la paroi. Traitement garanti 10 ans.



Fourniture de pièces garantie 10 ans

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées jusqu'à 10 ans après l'arrêt du modèle.