


MELINA® - MIPIF

Porte pivotante avec élément fixe

Roth

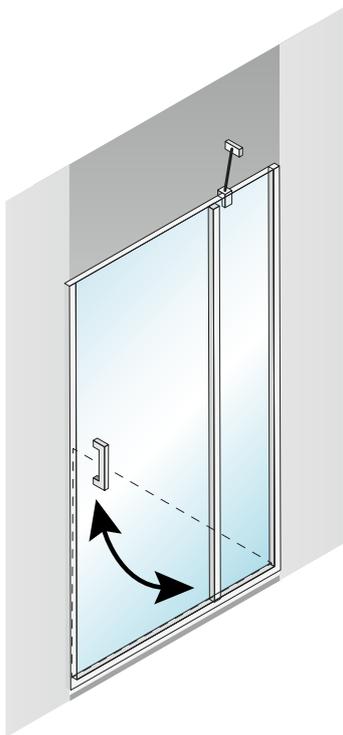

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Type de parois** : Porte pivotante avec élément fixe
- **Montage** : Réversible
- **Hauteur** : 2000mm
- **Epaisseur verre** : 6mm
- **Type de verre** : Verre de sécurité clair traitement ETC
- **Ajustement** : Ajustage jusqu'à 25 mm par profilé + 25 mm sur le pivot
- **Coloris disponibles** :
 - Noir Soft (NPE)
 - Argent poli (VPE)



NORME ET CONTRÔLE





Verre de sécurité certifié



Certifié aux normes européennes



Fabriqué en Europe



AVANTAGES PRODUITS

- Traitement déperlant du vitrage ETC pour un **entretien facile**
- Fourniture des pièces détachées **garantie 10ans après l'arrêt du modèle**
- Compatible à la **norme zéro ressaut**
- Double plage de réglage de +25mm par transparence
- Parois **réversible** droite/gauche
- Montage **facile et rapide**
- Mécanisme de relevage à l'ouverture



VISUELS



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Parois fixe pour montage en angle Melina® MIFXP



DIMENSIONS

PORTE MIPIF - stabilisateur inclus						Argent POLI (VPE)	Noir (NPE)
XXX	En niche	En angle	Pose de plain-pied			MIPIF XXX 200VPE	MIPIF XXX 200NPE
	Cote extérieure du receveur [mm]	Cote extérieure du receveur [mm]	Cote extérieure du vitrage [mm]	Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]	Code	Code
080	770-845	780-855	755-830	459-484	234-259	1403041392	1403041403
085	820-895	830-905	805-880	509-534	234-259	1403041393	1403041404
090	870-945	880-955	855-930	559-584	234-259	1403041394	1403041405
095	920-995	930-1005	905-980	609-634	234-259	1403041395	1403041406
100	970-1045	980-1055	955-1030	659-684	234-259	1403041396	1403041407
105	1020-1095	1030-1105	1005-1080	659-684	284-309	1403041397	1403041408
110	1070-1145	1080-1155	1055-1130	709-734	284-309	1403041398	1403041409
115	1120-1195	1130-1205	1105-1180	709-734	334-359	1403041399	1403041410
120	1170-1245	1180-1255	1155-1230	759-784	334-359	1403041400	1403041411
125	1220-1295	1230-1305	1205-1280	759-784	384-409	1403041401	1403041412
130	1270-1345	1280-1355	1255-1330	809-834	384-409	1403041402	1403041413

Facilités de réglages - PORTE MIPIF

XXX	Réglage minimal		Réglage maximal	
	Cote extérieure du receveur [mm]	Largeur d'accès [mm]	Cote extérieure du receveur [mm]	Largeur d'accès [mm]
080	770-820	459	795-845	484
085	820-870	509	845-895	534
090	870-920	559	895-945	584
095	920-970	609	945-995	634
100	970-1020	659	995-1045	684
105	1020-1070	659	1045-1095	684
110	1070-1120	709	1095-1145	734
115	1120-1170	709	1145-1195	734
120	1170-1220	759	1195-1245	784
125	1220-1270	759	1245-1295	784
130	1270-1320	809	1295-1345	834



SCHÉMA

Facilités de réglages - MIPIF + MIFXP

Réglage minimal	Réglage maximal

