
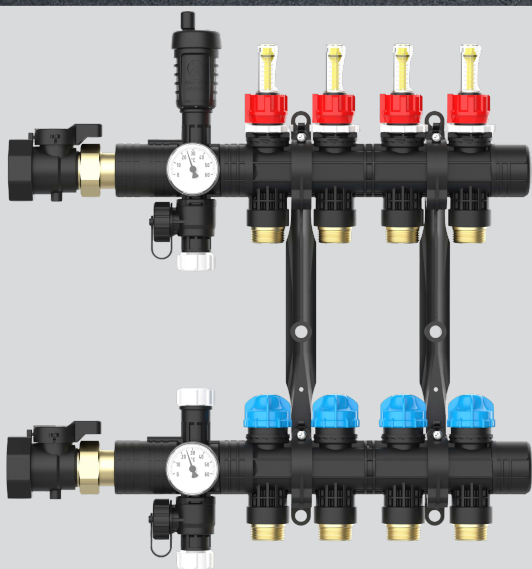


Distribution

Collecteur NIS+

Fiche Produit

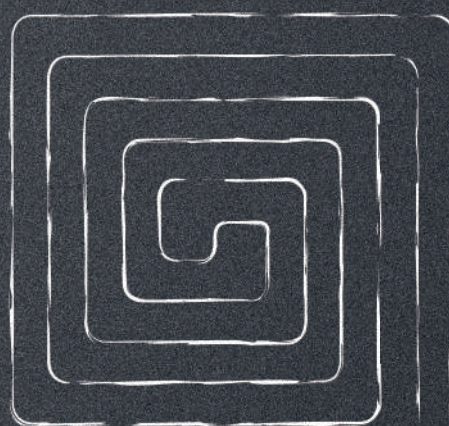


Bien vivre l'énergie

Caractéristiques techniques

Collecteur NIS+


Matériau	Polyamide
Nombre de circuits	2 – 10
Entraxe	50 mm
Diamètre de raccord des circuits	Eurokonus 3/4"
Diamètre d'alimentation principal	Robinet quart de tour 1"
Pression max. de service	6 bars
Température max. de service	60° C
Filetage des têtes thermostatisables	M 30x1,5
Course de vanne	3mm
Débit max./circuit de chauffage	3.75 L/min
Débit max. du collecteur	3.5 m³/h
Qualité de l'eau	Selon VDI 2035
Protection antigel	Produits antigel à base d'éthylène glycol (mélange max. 50 % - compatibles avec des tubes PE-X et PE-RT
Réglage du débit	Directement
Valeur kvs départ / retour	0.75 m³/h


■ Dimensions

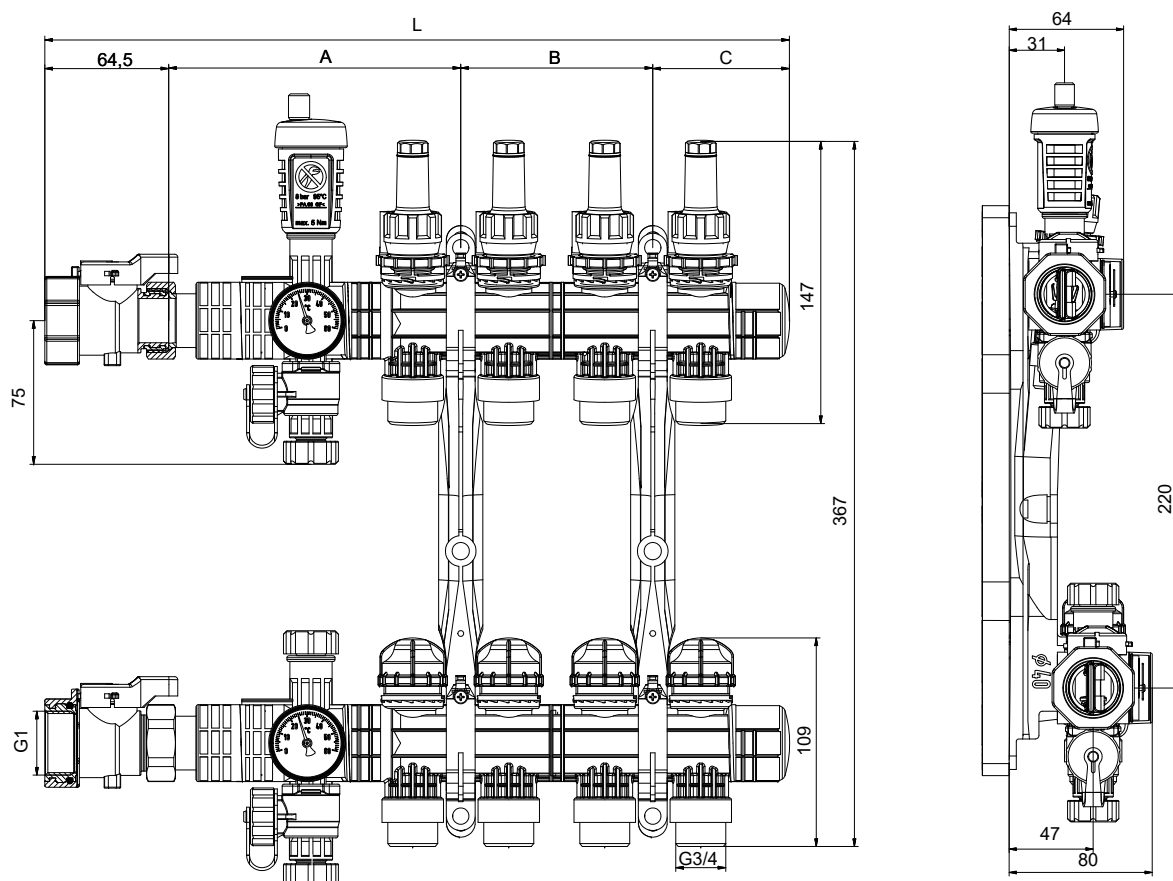

Nombre de circuits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A [mm]	103	153	153	153	153	203	203	203	203
B [mm]	100	100	100	150	200	200	200	250	250
C [mm]	23	23	73	73	73	73	123	123	123
L [mm]	288	338	388	438	488	538	588	638	688
Profondeur [mm]	80								
Profondeur avec rehausse [mm]	95								
Hauteur [mm]	420								

Composition

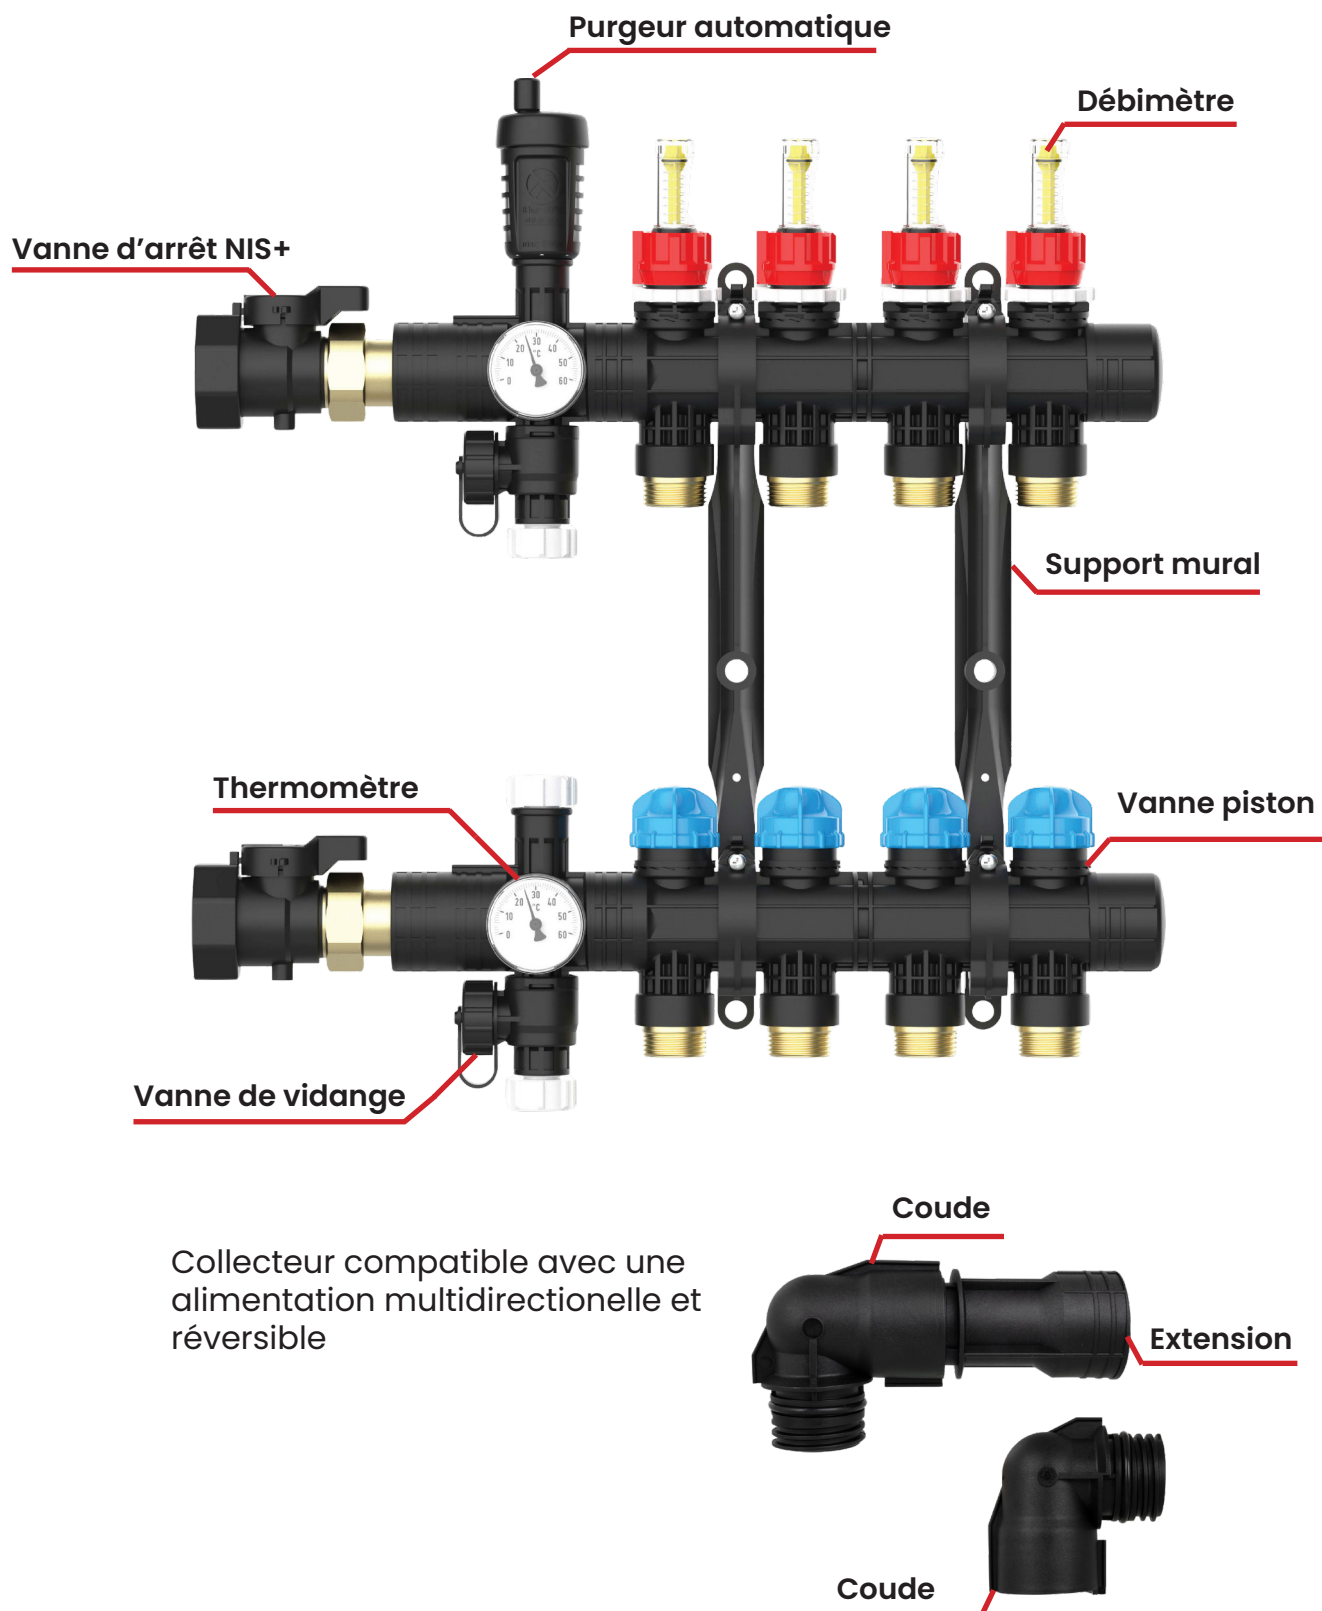

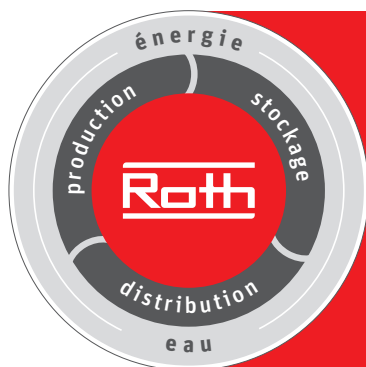

Systèmes Eco-Energétiques et Sanitaires Roth

Distribution

- > Systèmes de Planchers Chauffants Rafraîchissants Basse Température (PCRBT)
- > Canalisations
- > Socles pour machines et chaudières

Production

- > Systèmes Solaires Thermiques

Stockage

- > Réservoirs fioul / GNR
- > Réservoirs de récupération d'eau de pluie



ROTH FRANCE SAS

78, rue Ampère

ZI - CS 20090

77465 Lagny-sur-Marne Cedex

Téléphone : 01 64 12 44 44

Fax : 01 60 07 96 47

E-Mail: chauffage@roth-france.fr - etudes@roth-france.fr

www.roth-france.fr

