



PROXY – PRPIV

Porte pivotante

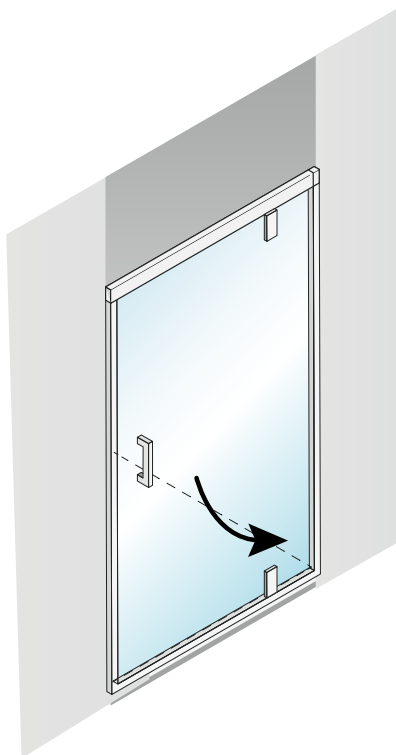

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Type de parois** : Porte pivotante
- **Type d'installation** : Niche et angle
- **Montage** : Réversible
- **Hauteur** : 1950 mm
- **Epaisseur verre** : 6 mm
- **Type de verre** : Verre clair de sécurité
- **Ajustement** : Jusqu'à 15 mm par profilé
- **Coloris disponibles** :
 - Argent poli (VPE)



NORME ET CONTRÔLE



Verre de
sécurité
certifié



Certifié aux
normes
européennes



AVANTAGES PRODUITS

- Traitement déperlant du vitrage ETC pour un **entretien facile**
- Fourniture des pièces détachées **garantie 10ans** après l'arrêt du modèle
- Pré-monté d'usine, facile à installer
- Réversible
- Ouverture vers **l'extérieure** uniquement



VISUELS



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Paroi fixe PRFIX pour montage angle
- Profilé d'élargissement de 15 mm PRELP (Ref.1406001706)
- Profilé d'élargissement de 25 mm PRELP (Ref.1406001707)

PROXY - PRPIV

Porte pivotante



DIMENSIONS

PORTE PRPIV						Argent Poli (VPE)
XXX	En niche	En angle				PRPIV XXX 195VPE
	Côte extérieure du receveur [mm]	Côte extérieure du receveur [mm]	Ou Côte extérieure de paroi [mm]	Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]	Code
080	775-805	795-825	784-799	530	-	1406001683
090	875-905	895-925	884-899	630	-	1406001684
100	975-1005	995-1025	984-999	730	-	1406001685
120	1175-1205	1195-1225	1184-1199	630	310	1406002150
140	1375-1405	1395-1425	1384-1399	730	410	1406002151

> Ouverture extérieure uniquement

> Les dimensions 120 et 140 sont accompagnées d'un élément fixe en prolongement de respectivement 31 et 41 cm

