

Merci d'avoir choisi notre siphon de douche auto-nettoyant. Nous sommes ravis de vous accompagner dans cette expérience. Prenez un moment pour découvrir comment tirer le meilleur parti de votre nouvel équipement.



NOTE

Montage uniquement par un technicien compétent et qualifié.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Utilisation prévue : Domaines d'utilisation

- Pour l'installation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le drainage des receveurs de douche avec trou d'évacuation de 90 mm dans les salles de bains ou salles de douche



NOTE

Le Siphon convient à une utilisation domestique. Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement, veuillez noter que :

- Il n'est pas adapté au traitement des eaux usées industrielles ou commerciales
- L'utilisation de liquides inadaptés peut endommager le système d'évacuation
- Il n'est pas préconisé de déverser des eaux usées ménagères dépassant les 95°C et ayant un PH supérieur à 8



ATTENTION

Il est très important de respecter les règles nationales de construction. Un test d'étanchéité est nécessaire avant l'installation définitive.


DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de drainage	24 l/min
Trou de drainage $\varnothing$	90 mm
Raccordement de vidange DN	50 mm
Hauteur d'installation	82,2 mm
Hauteur d'eau de barrage	50 mm

ETENDUE DE LA LIVRAISON


- Siphon de douche
- Cache bonde
- Aide au montage
- Mode d'emploi

DIMENSIONS D'INSTALLATION

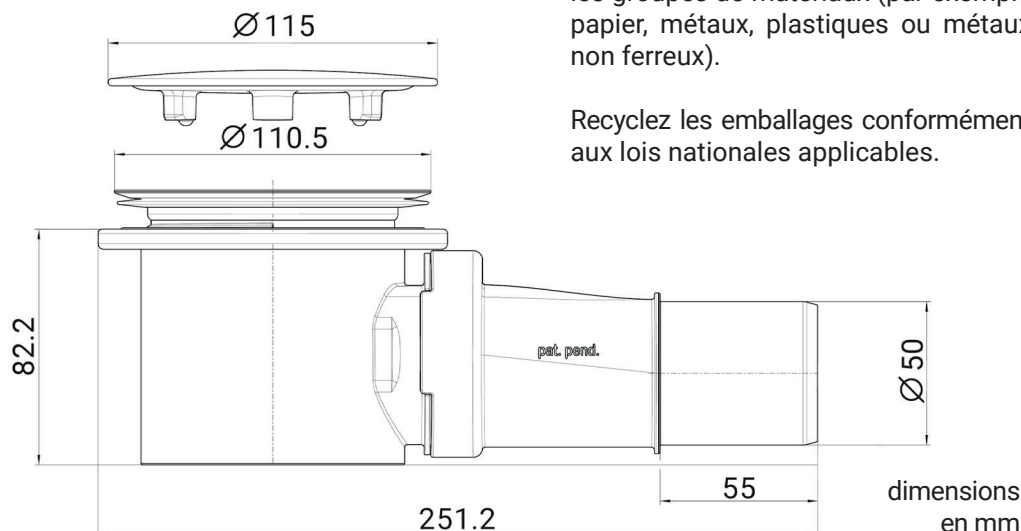

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. cache bonde (magnétique)
2. joints toriques
3. siphon en forme de S
4. joints
5. raccords de vidange DN 50

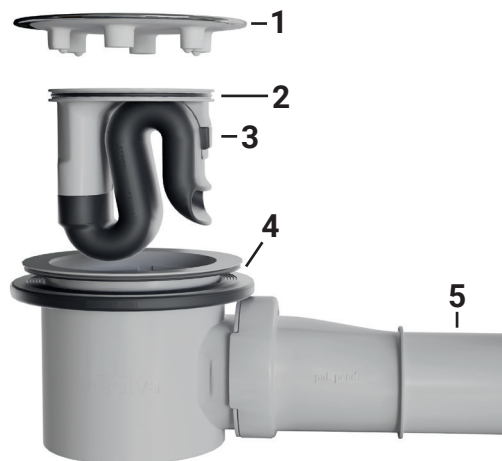

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Séparez le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux (par exemple papier, métaux, plastiques ou métaux non ferreux).

Recyclez les emballages conformément aux lois nationales applicables.

Visolva® Flow Siphon sans nettoyage Mode d'emploi



Le Visolva® Flow est un caniveau avec siphon anti-odeurs pour receveurs de douche avec un trou de drainage de 90 mm.

Le système breveté réduit les dépôts de saleté et évite le colmatage!

Conçu par Thomas Gerig
brevet en cours

Visolva AG
Wiesentalstrasse 3 | 9425 Thal | Schweiz



7 649998 637671


Pour une meilleure compréhension, veuillez ouvrir le mode d'emploi.




MONTAGE

Étape 1:


Siphon en forme de S peut être sorti avec 3 doigts; Graissez le joint torique avec de la graisse silicone




Étape 2: Dévissez l'anneau intérieur.

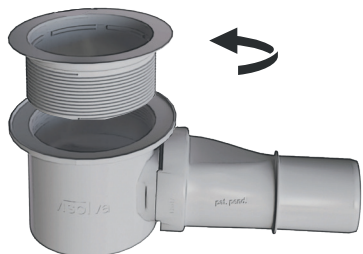

Étape 3: Test d'étanchéité avec de l'eau.

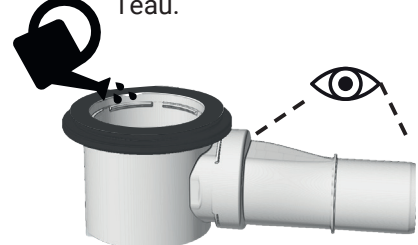


Étape 4: Visser.

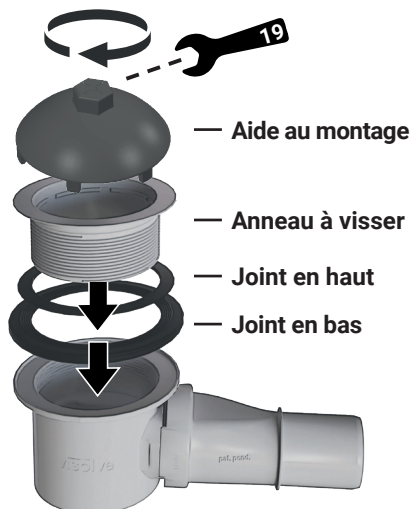

Étape 5:

(1) Insérez le siphon en forme de S;
(2) Placez le cache bonde sur le siphon.

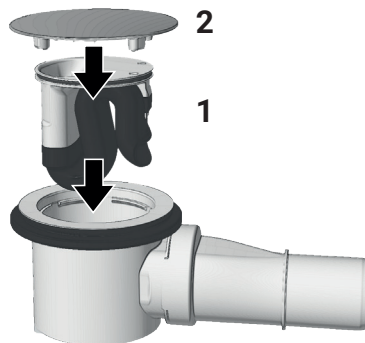

Étape 6: Test d'étanchéité.

Pour tester l'étanchéité du siphon de douche, suivez la procédure suivante:

1. Retirez le siphon en forme de S de la bonde.
2. Remplir la bonde sans le siphon en forme de S avec beaucoup d'eau.
3. Vérifier l'absence d'eau ou d'étanchéité au niveau des raccords de la bonde.
4. Répétez le processus plusieurs fois pour garantir que la bonde soit hermétiquement fermée.
5. Si vous remarquez des fuites d'eau, vérifiez les joints, raccords et raccords vissés et assurez-vous qu'ils sont correctement fixés.

L'ENTRETIEN

Pour maintenir l'évacuation d'eau régulière et éviter les taches de calcaire, vous pouvez utiliser du savon ordinaire ou produits de nettoyage doux. N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou d'objets qui grattent.

Lors de l'entretien de la bonde, veillez à ne pas endommager le siphon en forme de S. Pour les salissures particulièrement grossières du corps d'avaloir, vous pouvez utiliser des produits de nettoyage disponibles dans le commerce. Graissez ensuite le joint torique.



ATTENTION

N'utilisez pas de produits de nettoyage inappropriés, car ils peuvent causer des dommages.

Évitez d'utiliser les produits de nettoyage suivants sur les surfaces chromées:

- produits abrasifs
- éponges abrasives
- décapant pour la chaux, plâtre ou ciment
- Solvants ou autres nettoyeurs acides

GARANTIE ET POLITIQUE DE RETOUR

<https://visolva.com/de/garantie>



NOTE

En cas de non-respect de ce mode d'emploi, de dommages dus à une mauvaise installation ou de toute sorte de modification autonome du produit, le fabricant n'assume aucun droit de garantie ou d'assurance.

Le siphon a été conçu pour des douches normales à la maison. Nous ne garantissons pas son fonctionnement en cas d'utilisation non conforme, par exemple en cas d'eaux usées contenant des lubrifiants, des graisses, de la poussière ou même des copeaux. Il est possible que des copeaux de métal adhérent à l'aimant du couvercle. Respecter les consignes d'entretien.

AIDE ET INFORMATIONS

Vous trouverez ici de plus amples informations et de l'aide sur notre produit. Les pièces de rechange peuvent être commandées ultérieurement.



www.visolva.shop

visolva
better life solutions