


## ■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante repliable partiellement cadrée
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire de série
- Variante : Existe avec sérigraphie NOXE

## ■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignée métallique
- Montage facile
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle

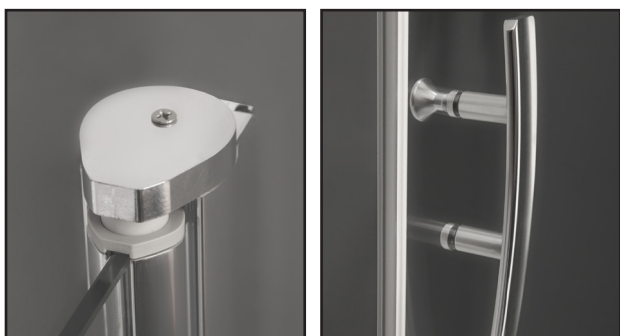

ETC

## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon  
norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon  
norme  
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150.

## ■ Possibilités de montage


En niche



EI PI2

EI PI2

En angle avec paroi fixe EI FXP




## ■ Données techniques



Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Porte pivotante repliable

Désignation	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès
HAUTEUR 2000 mm	[mm]	[mm]
EI R2R/L 080	785 - 810	695
EI R2R/L 090	885 - 910	795
EI R2R/L 100	985 - 1010	895
EI R2R/L 110	1085 - 1110	995
EI R2R/L 120	1185 - 1210	1095

## SET DE FERMETURE pour montage en niche



Désignation	Hauteur
	[mm]
EI SET 2000 VE	2000

Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Paroi fixe, en angle

Désignation	Cote extérieure du receveur
HAUTEUR 2000 mm	[mm]
EI FXP 070	675 - 700
EI FXP 075	725 - 750
EI FXP 080	775 - 800
EI FXP 090	875 - 900
EI FXP 100	975 - 1000