

■ Caractéristiques techniques

- Porte coulissante partiellement cadrée composée d'un élément coulissant
- Ouverture vers un côté
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm côté élément fixe
- L'élément coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close est déclinable pour faciliter le nettoyage
- Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

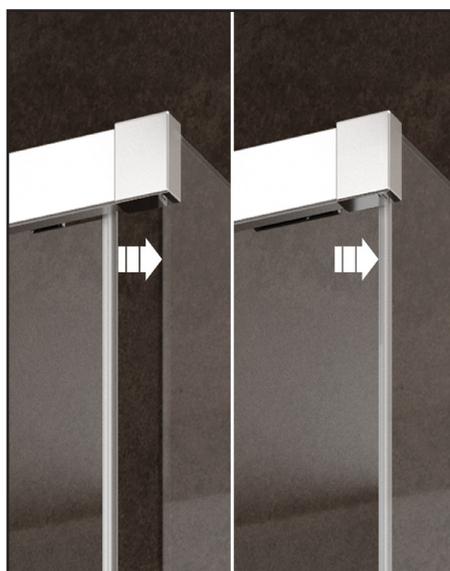


■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm				
NI D2R/L 100	985 - 1010	395 - 420	NI D2R/L 10020 VAR	NI D2R/L 10020 VPR
NI D2R/L 110	1085 - 1110	445 - 470	NI D2R/L 11020 VAR	NI D2R/L 11020 VPR
NI D2R/L 120	1185 - 1210	495 - 520	NI D2R/L 12020 VAR	NI D2R/L 12020 VPR
NI D2R/L 130	1285 - 1310	545 - 570	NI D2R/L 13020 VAR	NI D2R/L 13020 VPR
NI D2R/L 140	1385 - 1410	595 - 620	NI D2R/L 14020 VAR	NI D2R/L 14020 VPR
NI D2R/L 150	1485 - 1510	645 - 670	NI D2R/L 15020 VAR	NI D2R/L 15020 VPR
NI D2R/L 160	1585 - 1610	695 - 720	NI D2R/L 16020 VAR	NI D2R/L 16020 VPR

■ Possibilités de montage

En angle



NI D2L

NI D2R

■ Schémas techniques

