

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profilés aluminium
- Poignées métallique de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Livrée avec élément de fixation
- Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale

AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard 1500 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

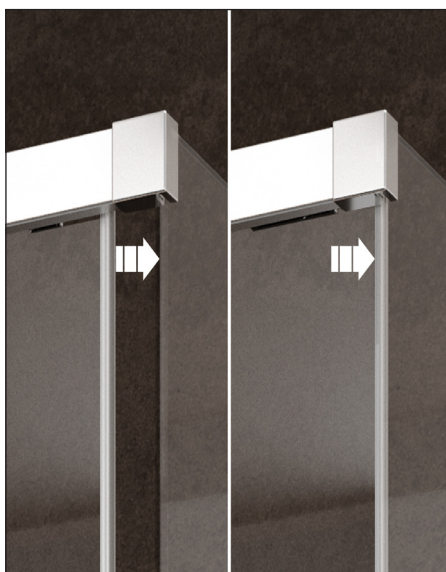



NI H2R

Désignation	Largeur total	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 1500 mm					
NI H2R 10015	975 - 1000	458 - 483	506	NI H2R 10015 VAR	NI H2R 10015 VPR
NI H2R 12015	1175 - 1200	558 - 583	606	NI H2R 12015 VAR	NI H2R 12015 VPR



NI H2L

Désignation	Largeur total	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 1500 mm					
NI H2L 10015	975 - 1000	458 - 483	506	NI H2L 10015 VAR	NI H2L 10015 VPR
NI H2L 12015	1175 - 1200	558 - 583	606	NI H2L 12015 VAR	NI H2L 12015 VPR

SCHÉMAS TECHNIQUES

