

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en niche, en angle ou en «U»
- Porte coulissante partiellement cadrée composée de 2 éléments fixes et de 2 éléments coulissants avec ouverture vers les 2 côtés
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm
- Éléments coulissants avec mécanisme d'abaissement à la fermeture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation.
- Pour faciliter le nettoyage, l'élément coulissant est déclipable
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur en niche (en mm)	Cote extérieure du receveur avec PE TWD (en mm)	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm						
PE D4B 120	1160 - 1200	1180 - 1200	451	276 - 296	PE D4B 12020 VAR	PE D4B 12020 VPR
PE D4B 130	1260 - 1300	1280 - 1300	501	301 - 321	PE D4B 13020 VAR	PE D4B 13020 VPR
PE D4B 140	1360 - 1400	1380 - 1400	551	326 - 346	PE D4B 14020 VAR	PE D4B 14020 VPR
PE D4B 150	1460 - 1500	1480 - 1500	601	351 - 371	PE D4B 15020 VAR	PE D4B 15020 VPR
PE D4B 160	1560 - 1600	1580 - 1600	651	376 - 396	PE D4B 16020 VAR	PE D4B 16020 VPR
PE D4B 170	1660 - 1700	1680 - 1700	701	401 - 421	PE D4B 17020 VAR	PE D4B 17020 VPR
PE D4B 180	1760 - 1800	1780 - 1800	751	426 - 446	PE D4B 18020 VAR	PE D4B 18020 VPR

■ Possibilités de montage

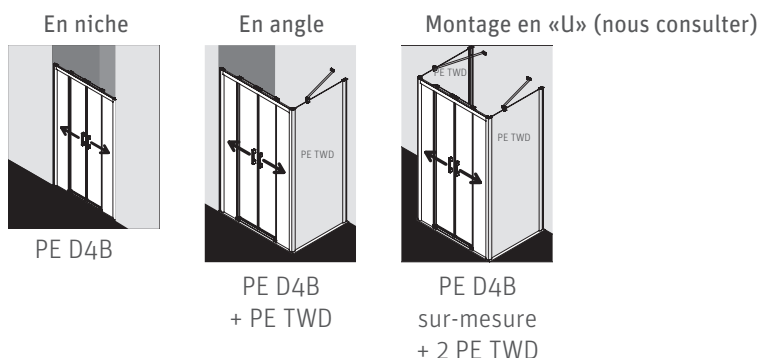

■ Schémas techniques

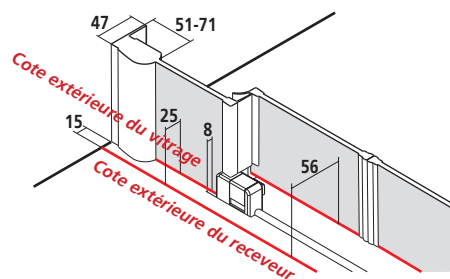

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SVP PE 185 VR ou ZDSV SVP PE 200 VR

