

## ■ Caractéristiques techniques

- Paroi pentagonale partiellement cadrée composée de 2 éléments fixes et 2 portillons avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilés de la porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture

## ■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage. Stabilisateurs PEGA recoupables



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm



### ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
<b>Hauteur 2000 mm</b>				
PE F43 090	875 - 900	598	PE F43 09020 VAR	PE F43 09020 VPR
PE F45 090	875 - 900	579	PE F45 09020 VAR	PE F45 09020 VPR
PE F47 090	875 - 900	544	PE F47 09020 VAR	PE 47 09020 VPR
PE F50 100	975 - 1000	650	PE F5010020 VAR	PE F50 10020 VPR
PE F53 100	975 - 1000	598	PE F53 10020 VAR	PE F53 10020 VPR

### ■ Possibilités de montage

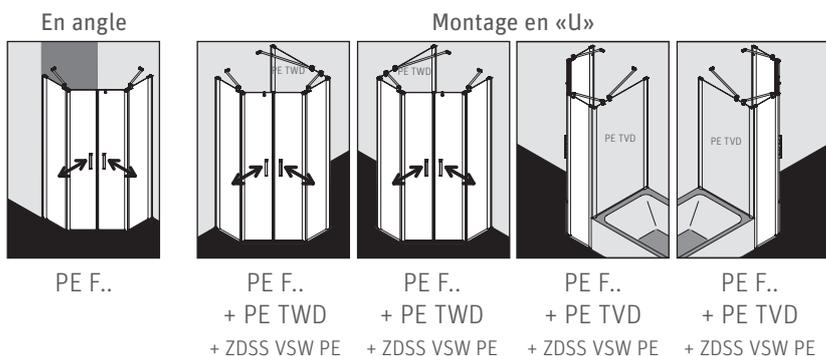

### ■ Schémas techniques

