

**■ Caractéristiques techniques**

- Hauteur 2000 mm
- Walk-in avec fixation murale et profilé de fixation plafond
- Profilé de fixation hauteur standard 2700 mm, possibilité 3000 mm en sur-mesure et profilé de fixation murale aluminium de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm

**■ Avantages produits**

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Produit à caractère évolutif
- Option possible : ROTHextra

**■ Normes et contrôle**


Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

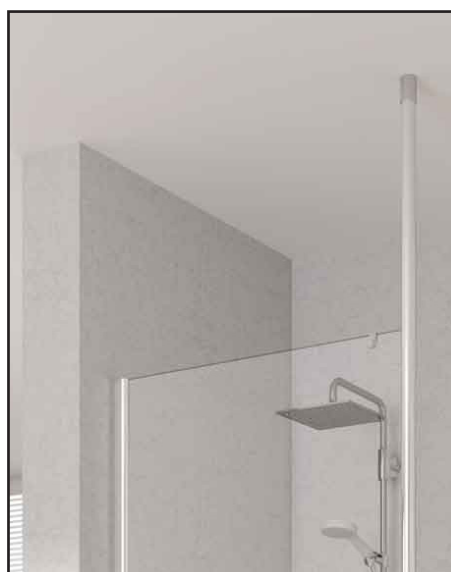


■ **Données techniques**

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur totale	Longueur	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
PE TWP 075	740 - 765	730 - 755	2700	PE TWP 07520 VAR	PE TWP 07520 VPR
PE TWP 080	790 - 815	780 - 805	2700	PE TWP 08020 VAR	PE TWP 08020 VPR
PE TWP 090	890 - 915	880 - 905	2700	PE TWP 09020 VAR	PE TWP 09020 VPR
PE TWP 100	990 - 1015	980 - 1005	2700	PE TWP 10020 VAR	PE TWP 10020 VPR
PE TWP 110	1090 - 1115	1080 - 1105	2700	PE TWP 11020 VAR	PE TWP 11020 VPR
PE TWP 120	1190 - 1215	1180 - 1205	2700	PE TWP 12020 VAR	PE TWP 12020 VPR
PE TWP 140	1390 - 1415	1380 - 1405	2700	PE TWP 14020 VAR	PE TWP 14020 VPR

■ **Possibilités de montage**

En angle

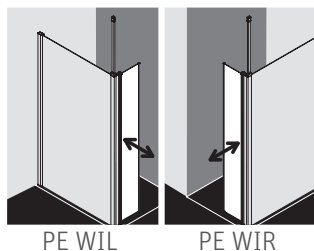

■ **Schémas techniques**

