

■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée pour montage contre baignoire
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 8 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité dépoli SR Opaco, teinté gris, décors sablés et verre miroir
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Livré avec stabilisateur PASA (montage intérieur)
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)





Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm

■ Possibilités de montage

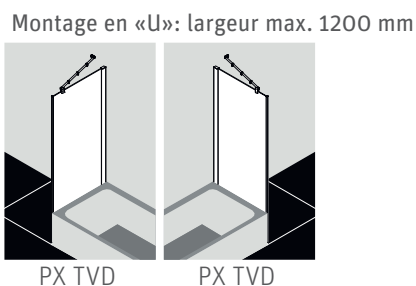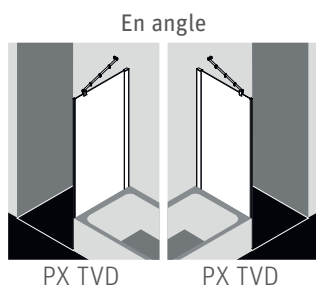

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

Possibilité d'ajustage de la largeur : +18 mm / -12 mm

La largeur totale ne peut excéder 1450 mm pour une hauteur :

- Jusqu'à 1850 mm
- De 1851 à 2050 mm
- De 2051 à 2200 mm

■ Schémas techniques

