WALK-IN XB XB WIW / XB FFW

WALL AVEC ÉLÉMENT FIXE EN ANGLE, STABILISATION MURALE

CARACTÉRISTIQUES

- Walk-in avec fixation murale et élément fixe en angle
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 8 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décor sablé STRIPE et verre miroir
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 20 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Walk-in XB WALL livrée avec stabilisateur 90°
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Paroi reversible
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle XB WIW ET XB FFW



NORMES ET CONTRÔLES

- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)
- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150

WALK-IN XB XB WIW / XB FFW

WALL AVEC ÉLÉMENT FIXE EN ANGLE, STABILISATION MURALE

DONNÉES TECHNIQUES



XB WIW / XB FFW : montage à gauche ou à droite

Dimensions standard XB WIW

Désignation	Cote extérieure du receveur si montage en angle avec FFW [mm]		Possibilité d'ajustage
HAUTEUR 2000 mm	Si retrait est 5 mm	Si retrait est 10 mm	[mm]
XB WIW 090	887 - 907	892 - 912	882 - 902
XB WIW 100	987 - 1007	992 - 1012	982 - 1002
XB WIW 120	1187 - 1207	1192 - 1212	1182 - 1202
XB WIW 140	1387 - 1407	1392 - 1412	1382 - 1402

Dimensions standard XB FFW

Désignation	Largeur élément fixe
HAUTEUR 2000 mm	[mm]
XB FFW 030	317
XB FFW 040	417
XB FFW 050	517
XB FFW 060	617

SCHÉMA DE MONTAGE

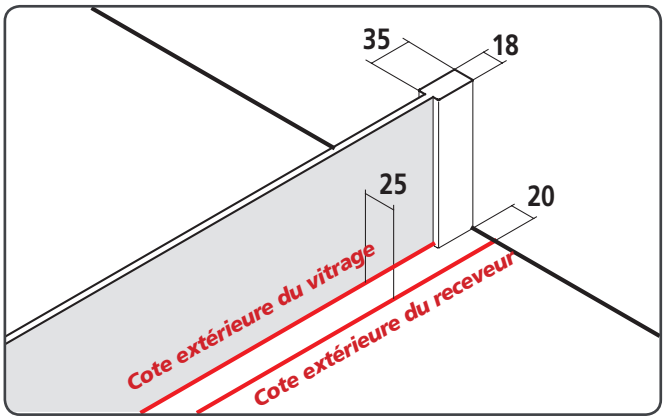

MàJ 300118 - sous réserve de modifications techniques

ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr