

# WALK-IN XB XB WIW / XB WIH

WALL AVEC ÉLÉMENT FIXE EN PROLONGEMENT, STABILISATION MURALE



**Roth**ALUX

## CARACTÉRISTIQUES

- Walk-in avec fixation murale et élément fixe en prolongement
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 8 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décor sablé STRIPE et verre miroir
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm


## AVANTAGES PRODUITS

- Walk-in XB WALL livrée avec stabilisateur 90°
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Paroi réversible
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle

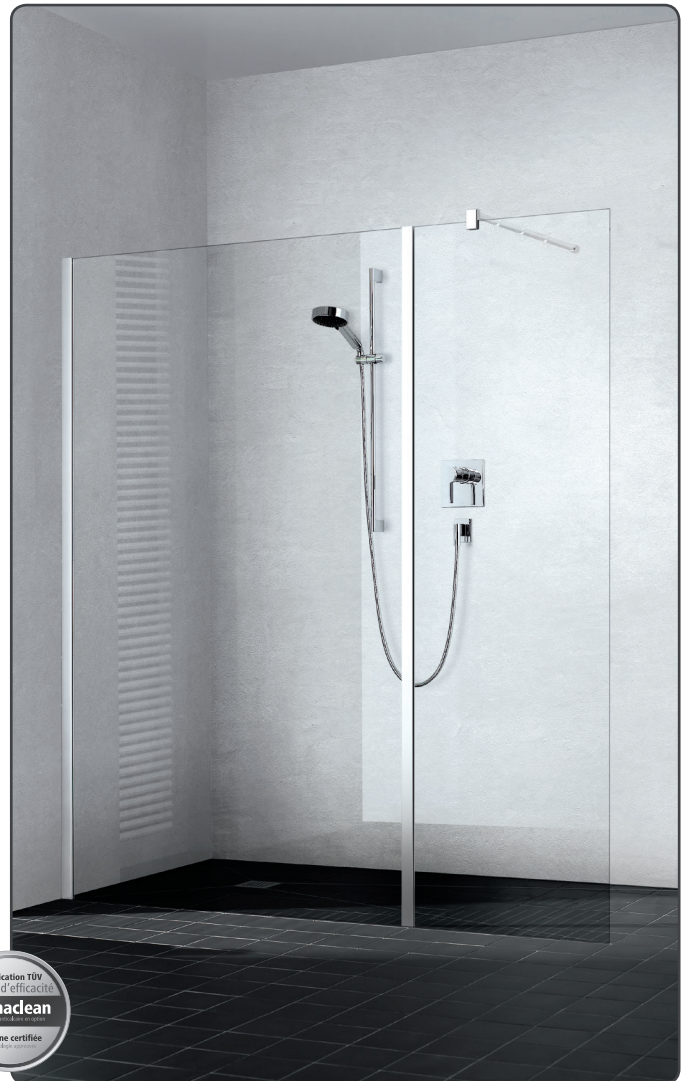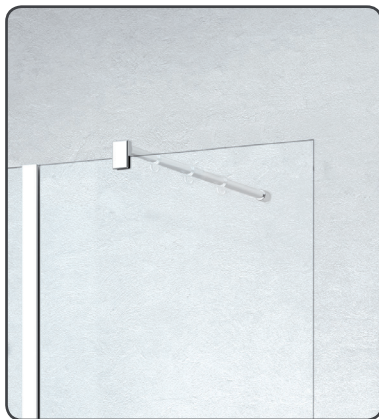

## POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle : XB WIW et WB WIH



## NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



### DONNÉES TECHNIQUES



XB WIW / XB WIH : montage à gauche ou à droite

#### ■ Dimensions standard XB WIW

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]
	En niche	En angle avec paroi fixe	
XB WIW 090	885 - 905	890 - 910	880 - 900
XB WIW 100	985 - 1005	990 - 1010	980 - 1000
XB WIW 120	1185 - 1205	1190 - 1210	1180 - 1200

#### ■ Dimensions standard XB WIH

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Largeur élément fixe [mm]
XB WIH 030	300
XB WIH 040	400
XB WIH 050	500
XB WIH 060	600



### SCHÉMA DE MONTAGE

