



# NOTICE DE MONTAGE BY-PASS INOX 1409031609

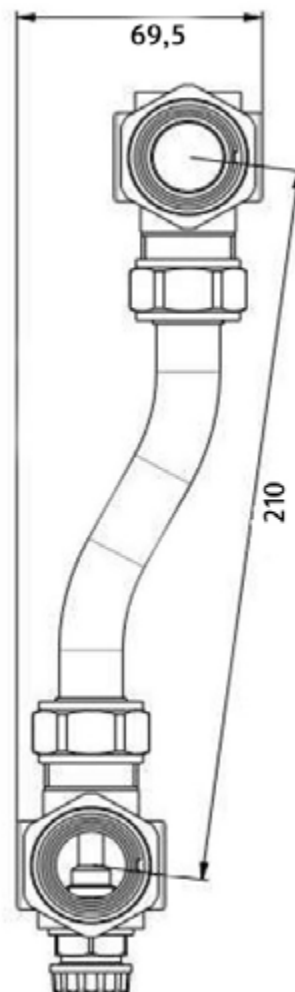

## ■ DIMENSIONS

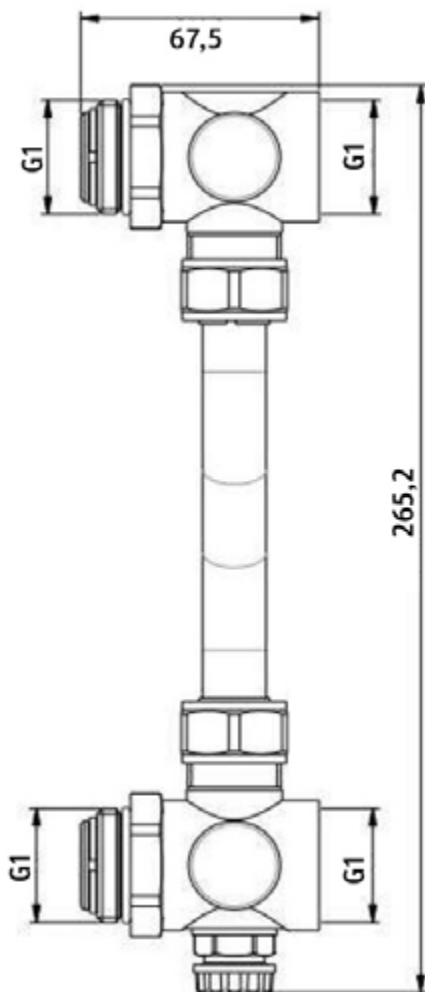

## ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Note : Pour le paramétrage de la vanne de réglage, 100 kPa correspond à une vanne 100% ouverte.

## ■ MONTAGE



Visser les deux écrous tournant mâles dans les écrous femelles du collecteur.



Visser les bouchons sur les deux écrous femelles (vérifier la présence du joint toriques sur le bouchon).



Dévissez le volant blanc pour accéder à la vanne de réglage du by-pass.



Pour ouvrir ou fermer le débit du by-pass, utiliser une clé 6 pans